ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

PŘEHLED SORTIMENTU

www.DEWALT.cz

GUARANTEED TOUGH®

DEWALT ZAHRADNÍ

PROFESIONÁLNÍ AKU NÁŘADÍ

18V XR

GUARANTEED TOUGH.

DEWALT ZAHRADNÍ

PROFESIONÁLNÍ AKU NÁŘADÍ

54V XR FLEX VOLT

XR FLEX VOLT

DEWALT RUČÍ ZA SVÉ

PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

54V XR FLEXVOLT 18V XR

PROVOZNÍ DOBA KONKURUJE NÁŘADÍ S BENZÍNOVÝM MOTOREM

V motorech s tradičními mechanickými uhlíky dochází k tření a hromadění tepla, což vede k energetickým ztrátám a zkrácení provozní doby. My používáme bezuhlíkové motory, jejichž chod je efektivnější a probíhá při nižší teplotě, což zaručuje delší provozní dobu mezi nabíjením. Společně s velkokapacitní baterií 54 V XR FLEXVOLT disponuje naše nářadí pro venkovní použití výkonem a provozní dobou, které konkurují tradičnímu nářadí s benzínovými motory.

ČIŠTĚJŠÍ, TIŠŠÍ, CHYTŘEJŠÍ
Ve srovnání s nářadím pro úpravy terénu s benzínovými motory nabízí naše výrobky řady 54 V XR FLEXVOLT a 18 V XR čistější, efektivnější a vhodná řešení, která vytváří výrazně nižší hladiny hluku. Tyto výhody jsou benefitem k naší renomované spolehlivosti, robustnosti a odolnosti.

SVOBODA
Bez prodlužovacích kabelů a bez nutnosti být při práci v blízkosti elektrické zásuvky nemůže být obsluha našeho nářadí pro zahradní práce snazší. Uvedení do provozu je stejně snadné jako zasunutí baterie a znamená pouhé stisknutí spouštěcího spínače, který poskytuje variabilní výkon i ovladatelnost.

ODOLNÁ A LEHKÁ KONSTRUKCE
Kompaktní, ale robustní lehká konstrukce minimalizuje namáhání vašich paží během použití. Společně s ergonomickým tvarem rukojetí je umožněno delší použití nářadí bez jakéhokoli kompromisu.

DEWALT MOVIE

VESTAVĚNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

2 X 18 V XR AKUMULÁTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA – DCMPW1600N

Plně akumulátorové řešení čištění - bez nutnosti elektrické nebo vodovodní přípojky. Napájení zajišťují 2 x 18 V XR baterie, vlastní tlakování znamená, že si myčka umí vzít vodu z kbelíku nebo sudu na dešťovou vodu. Je vhodná na čištění nářadí, vozidel a pracovišť. Bezuhlíkový motor poskytuje delší výdrž a větší odolnost. Hliníkové čerpadlo - vysoce odolné a robustní s dlouhou životností. 3 tlakové režimy: Nízký (70 Bar), Vysoký (80 Bar), Turbo (110 Bar). Vestavěný úložný prostor pro příslušenství. Snadný a rychlý přístup k příslušenství, snižuje možnost případné ztráty. Konstrukce ochranné klece je velmi odolná a chrání stroj před nárazy a usnadňuje zvedání a přenášení.
Teleskopická rukojeť - Zaručuje snadnou přepravu a uložení.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájení	2 x 18 V
Typ motoru	Bezuhlíkový
Tlak (bar)	70/85/110
Maximální průtok	4,6 l/min
Čerpadlo	Hliníkové
Délka hadice	6 metrů
Režim automatického natlakování	Ano
Doba provozu (2 x 9 Ah)	Až 58 min.
Maximální teplota vody (vstup)	60°

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMPW1600N	Akumulátorová tlaková myčka 2 x 18 V XR bez baterií*

* Včetně příslušenství:
6 m hadice, turbo tryska, nastavitelná tryska (proud/rozstřik), průhledný filtr trysky, pistole a přívodní trubka, nádrž na pěnu 0,6 l, sestava samotlakovací hadice (3m), čisticí kolík.

TYČOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18 V XR – DCMPH566

Tyto nůžky na živé ploty mají prodloužený dosah 3,35 m a inovativní kloubovou hlavu nastavitelnou do 7 poloh. V kombinaci s provozními otáčkami poskytujícími až 2 800 zdvihů za minutu tak mohou profesionálové provádět náročné práce s úplnou kontrolou nad tímto nářadím bez ohledu na výšku, tvar nebo hustotu zeleně.
Nabízí extrémně dlouhou provozní dobu až 75 minut. S délkou nožové lišty 550 mm a impozantní roztečí 25 mm poskytuje toto robustní nářadí trvale spolehlivý řezný výkon.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Maximální dosah	3,35 m
Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihu nožů	2 800 zdv. /min.
Provozní doba (s 5Ah baterií)	až 75 min
Hmotnost	3,6 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMPH566N	Tyčové nůžky na živé ploty 18 V XR – bez baterie
DCMPH566P1	Tyčové nůžky na živé ploty 18 V 1 x 5 Ah
Doporučené příslušenství:	
DT20666	Olej pro nůžky na živé ploty

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18 V XR – DCMHT563

Nejlehčí vysoce výkonné akumulátorové nůžky na živé ploty, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Kompaktní, ale vysoce výkonné nůžky na živé ploty s hmotností pouhých 2,9 kg zaručují provozní dobu až 75 minut. Tyto robustní nůžky na živé ploty s délkou nožové lišty 550 mm a kapacitou střihu 25 mm si hravě poradí i s těmi nejodolnějšími křovinami, živými ploty a hustými porosty. Umožňují snadné stříhání větších větví a stonků, aniž by docházelo k zasekávání nožů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihu nožů	1 400 zdv. / min
Provozní doba (s 5Ah baterií)	až 75 min
Hmotnost	2,9 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMHT563N	Nůžky na živé ploty 18 V XR – bez baterie
DCMHT563P1	Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20666	Olej pro nůžky na živé ploty

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18 V XR – DCM563

Rozšiřte svou řadu XR o tyto nůžky na živé ploty 18 V XR s ohromující provozní dobu až 75 minut na jedno nabití. Pogumování pomocné rukojeti je zárukou pohodlného úchopu v každém směru. Kompaktní a odlehčená konstrukce snižuje únavu při stříhání. Profesionální výkon s přidanou výhodou akumulátorového provozu. 55 cm dvoučinné, laserem řezané čepele s 19 mm řeznou mezerou a kalená ocel pro delší životnost a trvanlivou ostrost.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	19 mm
Počet zdvihu nožů	1 400 zdv. / min
Provozní doba (s 5Ah baterií)	až 75 min
Hmotnost	2,9 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM563PB	Nůžky na živé ploty 18 V XR 19 mm – bez baterie
DCM563P1	Nůžky na živé ploty 18 V 19 mm 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20666	Olej pro nůžky na živé ploty

18V XR VYVĚTVOVACÍ ŘETĚZOVÁ PILA – DCMPS567

Toto ergonomické nářadí bylo pečlivě navrženo společností DEWALT s ohledem na lehký, vyvážený a robustní tvar, což usnadňuje ovladatelnost i při použití jeho zcela prodloužené délky. Vyrobena z lehkých hliníkových trubek váží pouhých 4,5 kg. Tato nová tyčová pila DEWALT má dosah 4,5 m*, a to díky náklonu hlavy, která poskytuje uživatelům lépe kontrolovanou polohu, zejména u náročnějších prací, jako je například odvětvování nebo kácení.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Dosah (vysunutá)	S prodlužovací tyčí 3 m = dosah 4,5 m*
Hmotnost	4,5 kg
Délka lišty	20 cm
Opěrné hroty	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano
Počet řezů na nabití (5 Ah) až 55 řezů hranolů 10 x 10 cm stavebního dříví	

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMPS567N	Vyvětvovací pila 18 V XR – bez baterie
DCMPS567P1	Vyvětvovací pila 18 V XR 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20667	Výměnná lišta 20 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm
DT20668	Náhradní 20cm řetěz: rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm
DT20662	Olej pro řetězové pily

*Při výšce osoby 1,8 m držící tyč ve vzpřímené poloze v úrovni hrudi

ŘETĚZOVÁ PILA 18 V XR 30 CM S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM – DCM565

Kompaktní řetězová pila DCM565 18 V XR je univerzální nářadí, které je určeno pro použití v terénu nebo ve stavebnictví. Pila DCM565 je vybavena lištou dlouhou 300 mm a je stejně efektivní při řezání polen nebo dřevěných nosníků ve stísněných půdních prostorách. Pila DCM565 je lehká a snadno ovladatelná, mezi její výhody patří velká přídavná rukojeť, automatické mazání a beznářaďová výměna lišty a řetězu. Lehká a kompaktní pila disponuje kapacitou řezu 30 cm a rychlostí řetězu 7,7 m/s. Spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje zlepšenou ovladatelnost během řezání a znamená, že není nutné použití žádného startovacího lanka. Model DCM565 používá upevnění lišty pily a napínání řetězu bez použití jiného nářadí, což zaručuje rychlé a snadné seřízení řetězu, a také automatické mazání – výsledkem čehož je méně úkonů údržby.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka lišty	300 cm
Kapacita řezu	30 cm
Rychlost řetězu	7,7 m/s²
Spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti	Ano
Objem nádrže na olej	115 ml
Počet řezů na nabití (5 Ah) až 70 řezů hranolů 10 x 10 cm stavebního dříví	
Hmotnost	3,5 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM565N	Řetězová pila 18 V XR 30 cm – bez baterie
DCM565P1	Řetězová pila 18 V 30 cm, 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20665	Výměnná lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,050", počet článků: 45, 4 mm
DT20676	Výměnná lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,050", počet článků: 45, pilník: 4 mm
DT20662	Olej pro řetězové pily

STRUNOVÁ SEKAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCM561

Strunová sekačka má bezuhlíkový motor s patentovaným designem převodovky poskytující větší hodnotu momentu a udržující rychlost sekání při zatížení. Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí profesionálnímu uživateli úplnou kontrolu nad výkonem. Pogumovaná přídavná rukojeť zaručuje optimální komfort uživatele. Dvourychlostní regulace otáček poskytuje uživateli univerzálnost, což znamená delší provozní dobu nebo vyšší výkon. Profesionální typ krytu zaručuje lepší přístup k sekání a lepší viditelnost.
Vynikající výkon s vyšší úrovní komfortu při napájení baterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Otáčky při sekání strunou	0–4 600/0–6 000 ot/min
Šířka záběru	33 cm
Hmotnost (bez baterie)	3,6 kg
Hladina akustického tlaku	79,5 dB(A)

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM561PB	Strunová sekačka 18 V XR bez baterie
DCM561P1	Strunová sekačka 18 V XR 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20650	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20656	Náhradní cívka a struna pro strunové sekačky 2 mm x 7,8 m
DT20658	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m

STRUNOVÁ SEKAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCM561PBS (S DĚLENOU HŘÍDELÍ)

Strunová sekačka má bezuhlíkový motor s patentovaným designem převodovky poskytující větší hodnotu momentu a udržující rychlost sekání při zatížení.
Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí profesionálnímu uživateli úplnou kontrolu nad výkonem. Pryžová přídavná rukojeť zaručuje optimální komfort uživatele.
Dvourychlostní regulace otáček poskytuje uživateli univerzálnost, což znamená delší provozní dobu nebo vyšší výkon. Profesionální typ krytu zaručuje lepší přístup k sekání a lepší viditelnost.
Vynikající výkon s vyšší úrovní komfortu při napájení baterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Otáčky při sekání strunou	0–4 600/0–6 000 ot/min
Šířka záběru	33 cm
Hmotnost (bez baterie)	3,6 kg
Hladina akustického tlaku	79,5 dB(A)

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM561PBS	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18 V XR bez baterie
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20650	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20656	Náhradní cívka a struna pro strunové sekačky 2 mm x 7,8 m
DT20658	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m

STRUNOVÁ SEKAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCMST561 (SKLÁDACÍ)

Model DCMST561 je poháněn vysoce výkonným bezuhlíkovým motorem DEWALT, který poskytuje provozní dobu až 40 minut při použití jedné baterie s napájecím napětím 18 V a kapacitou 5 Ah. Je vybaven patentovaným děleným hřídelem a závěsem, jenž umožňuje sklopení směrem dolů na kompaktní velikost pro snadné skladování nebo přepravu ve vozidle. Tato sekačka je navržena tak, aby zvládla co nejnáročnější úkoly. Velká šířka záběru 360 mm a kroucená struna DEWALT s průměrem 2 mm zajišťují absolutní přesnost a perfektní výsledky sekání.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Motor	Bezuhlíkový
Šířka záběru	36 cm
Hmotnost	3,5 kg
Otáčky	Proměnné
Systém posuvu struny	Nárazem
Opětovné navinutí	Rychlé navinutí
Struna	2mm kroucená

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMST561N	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18 V XR bez baterie
DCMST561P1	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18 V XR 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20650	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20658	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m

POUŽÍVÁ TÝM F1 MCLAREN

18V XR

18V XR AXIÁLNÍ FUKAR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCMBL562

Výkonný bezuhlíkový motor s vysokým výkonem v různých způsobech použití. Rovnoměrné rozložení hmotnosti přispívá k vysokému uživatelskému komfortu a maximální ovladatelnosti. Spoušť ovládající otáčky je zajistitelná v polohách odpovídajících rychlostem vhodným pro různé způsoby použití. Od běžně dostupného nářadí se tento fukar odlišuje koncentrátorem, jehož provedení je na trhu naprostou novinkou. Koncentrátor „Aerospike“ je kompatibilní s axiální konstrukcí ventilátoru, soustřeďuje proud vzduchu způsobem, který umožňuje dosahování vyšší rychlosti, tedy až 200 km/h. Nastavte správný výkon pro každou prováděnou práci.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rychlost proudícího vzduchu	200 km/h
Průtok vzduchu	14,4 m^3/min
Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hmotnost (bez baterie)	3,1 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMBL562N	Axiální fukar 18 V XR bez baterie
DCMBL562P1	18 V XR Axiální fukar 1 x 5 Ah

McLaren FORMULA 1 TEAM | DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

18V XR AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY – DCMPP568

Výrobek, který rozšiřuje řadu systému 18 V XR – větší počet nářadí pro venkovní použití umožňuje zvládání širokého rozsahu pracovních úkolů. Akumulátorové zahradní nůžky představují nové řešení stříhání od značky DEWALT. Vysoká účinnost: na jedno nabití (5 Ah) až 1000 střihů větví do 38 mm a LED svítilna. Prvotřídní ergonomie a tvar navržený tak, aby byl pohodlný i při celodenním používání. Měkká spoušť, k aktivaci stačí síla pouhých 2 Nm, proto je nářadí pohodlné i při dlouhodobém používání.

SPECIFIKACE	
Napětí baterie	18 V
Počet střihů na jedno nabití	až 1 000 (5 Ah)
Max. průměr větve	38 mm
Výměna čepelí	Ano
Nastavitelné rozevření čepelí	Ne
Čepele s nepřilnavou povrchovou úpravou	Ano

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMPP568N	18 V XR akumulátorové zahradní nůžky, bez akumulátorů a nabíječky
DCMPP568P1	18 V XR akumulátorové zahradní nůžky 1 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DCMPPRB1	Náhradní nůž pro akumulátorové zahradní nůžky DCMPP568

DEWALT RUČÍ ZA SVÉ
PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
18V XR

2 X 18 V XR ROTAČNÍ SEKAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM – DCMW564

Tato výkonná sekačka napájená baterií je vybavena bezuhlíkovým motorem, který zaručuje maximální energetickou účinnost a delší provozní dobu. Tato sekačka má ergonomický design tlačné rukojeti, 5 nastavení výšky a speciální rukojeti pro snadnou přepravu mezi místy, kde bude prováděno sekání nebo uložení. Tato sekačka na trávu DEWALT má pracovní záběr 48 cm a je napájena dvěma vyměnitelnými bateriemi 2 x 18 V XR 5 Ah (kupují se zvlášť). Elektronická palubní deska poskytuje přehledný stav nabití baterie. Pro přirozené hnojení trávníku je tato sekačka vybavena mulčovací funkcí nebo můžete použít síťovaný sběrný koš o objemu 55 litrů pro zachování trávníku bez zbytků posekané trávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozměry sekacího ústrojí	51 cm
Délka nožové lišty	48 cm
Objem sběracího koše	55 litrů
Vlastní pojezd	Ne
Funkce	Mulčování a plnění do koše
Motor	Bezuhlíkový
Počet poloh pro nastavení výšky	25 – 38 – 57 – 74 – 86 mm
Hmotnost (bez baterie)	25,9 Kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMW564N	2 x 18 V XR sekačka na trávu bez baterie
DCMW564P2	2 x 18 V XR sekačka na trávu 2 x 5 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20671	Nůž do sekačky DCMW564 (48 cm)

2 X 18 V XR SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM – DCMWSP564

Tato sekačka na trávu s pojezdem je vybavena bezuhlíkovým motorem a přímým pohonem a dokáže poskytnout výkon, který ke své práci potřebujete. Novátorská technologie automatického snímání dosahuje vyšších otáček, takže můžete sekat hustší trávu, ať už ji mulčujete, sbíráte do koše nebo používáte boční výhoz. Díky sklopné rukojeti pro pohodlnou přepravu a možnosti vertikálního skladováním zabírá tato akumulátorová sekačka při skladování o 70 % méně místa než při provozu.

SPECIFIKACE	
Napájecí napětí baterie	18 V
Rozměry sekacího ústrojí	54 cm
Délka nožové lišty	53 cm
Objem sběracího koše	55 l
Vlastní pojezd	Ano
Funkce	Sběrací koš, mulčování, boční výhoz
Počet poloh pro nastavení výšky	25, 35, 45, 60, 75, 85 mm
Hmotnost	32 kg naplněná
Posekaná plocha	až 1500 m^2, v závislosti na kapacitě akumulátoru (Ah) a hustoty trávníku

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMWSP564N	2 x 18 V XR sekačka na trávu s pojezdem, bez baterií
DT20682	53 cm nůž pro sekačku DCMWSP564

DOPORUČENÉ BATERIE A STARTOVACÍ SADY

PRO AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ ŘADY 18 V/54 V XR

DCB184
18 V XR 5 Ah baterie

DCBP518
18 V XR 5 Ah baterie

DCB546
18 V/54 V XR 6/2 Ah baterie

DCB547
18 V/54 V XR 9/3 Ah baterie

DCB548
18 V/54 V XR 12/4 Ah baterie

DCB549
XR 18V/54V 15/5 Ah baterie

DCB1104P2
Startovací sada XR 2 x 5 Ah, 1 X DCB1104

DCB118X2
Startovací sada XR 2 x 9 Ah, 1 X DCB118

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT20667
Řetěz pro tyčovou pilu (20 cm) DCMPS567
Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,043”, počet článků: 35, pilník: 4,5 mm

DT20668
Řetěz a lišta pro tyčovou pilu (20 cm) DCMPS567
Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,043”, počet článků: 35, pilník: 4,5 mm

DT20676
Řetěz pro řetězovou pilu (30 cm) DCM565
Lišta 30 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,050”, počet článků: 45, pilník: 4 mm

DT20665
Řetěz a lišta pro řetězovou pilu (30 cm) DCM565
Lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,050”, Články: 45, pilník: 4 mm

DT20687
Lišta 45 cm pro řetězovou pilu DCMCS574
45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 tlouš´tka vodicích článků 0,050”

DT20688
Lišta 45 cm pro řetězovou pilu DCMCS574
45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 tlouš´tka vodicích článků 0,050”, 62 článků,
kulatý zub. pilník: 4 mm

DT20689
Lišta 50 cm pro řetězovou pilu DCMCS575
50 cm,Pro-Am, 3/8-9 tlouš´tka vodicích článků 0,050”

DT20690
50 cm řetěz pro DCMCS575
50 cm, 3/8-9 tlouš´tka vodicích článků 0,050” rozteč, 68 článků, kulatý
zub. pilník: 4 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT20653
Kotouč pro křovinořez tří ostří (255 mm) DCM571

DT20654
Čepel přímá pro křovinořez (230 mm) DCM571

DT20655
Kotouč pro křovinořez čryři ostří (230 mm) DCM571

DT20657
Sada nástavců pro křovinořez DCM571

DT20658
Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m pro DCM561PBS/DCM561/ DCMST561/DCM571/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N

DT20656
Cívka se strunou 2 mm 7,8 m pro DCM561PBS/DCM561/DCM 571/ DCM5713/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N

DT20652
Struna 2,5 mm x 68,6 m pro DCM571/DCM5713

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT20650
Struna 2 mm x 15,2 m pro DCM561PBS/DCM561/DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658

DT20651
Struna 2 mm x 68,6 m pro DCM561PBS/DCM5617/DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658

DT20682
Nůž pro sekačku na trávu DCMW564 (48 cm)

DT20671
Nůž pro sekačku na trávu DCMWSP564 (53 cm)

DT20662
Olej pro všechny řetězové pily

DT20666
Lubrikační sprej pro všechny nůžky na živé ploty

DEWALT

54V XR FLEX VOLT

KAŽDÉ NÁŘADÍ JE PŘÍSNĚ TESTOVÁNO

NA SCHOPNOST VYDRŽET I TY NEJOBTÍŽNĚJŠÍ PODMÍNKY

VÝKON SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ

SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

54 V XR FUKAR AXIÁLNÍ FLEXVOLT – DCMBA572

Tento univerzální a výkonný akumulátorový fukar, který je určen pro rychlé a efektivní odstraňování stavebního odpadu, dílenského odpadu, listí, větviček, mechu a jiných těžko odstranitelných zahradních nečistot, uvítá řada profesionálních uživatelů, včetně stavebních týmů, tesařů, zpracovatelů kovů a dřeva, zahradníků, krajinářů, pracovníků pro úklid parků a dalších odborníků na úklidové práce. Axiální model fukaru je vhodný na úklid velkých ploch.

SPECIFIKACE	
Objem vzduchu	18,4 m^3/min
Rychlost foukání	200 km/h
Hladina akustického tlaku	97 dB (A)
Hmotnost	3,1 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMBA572N	Axiální fukar 54 V XR FLEXVOLT bez baterie
DCMBA572X1	54 V XR Axiální fukar FLEXVOLT 1 x 9 Ah

54 V XR FUKAR RADIÁLNÍ FLEXVOLT – DCM572

Fukar DCM572 od DEWALT, napájený 54 V baterií XR FLEXVOLT, odstraňuje více nečistot s výkonem až 12 m³/min a rychlostí 207 km/h. Vysoce účinný bezuhlíkový motor.
Radiální model fukaru je vhodný na úklid užších ploch.

SPECIFIKACE	
Objem vzduchu	12 m³/min
Rychlost foukání	207 km/h
Hladina akustického tlaku	97 dB (A)
Hmotnost	3,2 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM572N	Radiální fukar 54 V XR FLEXVOLT bez baterie
DCM572X1	54 V XR Radiální fukar FLEXVOLT 1 x 9 Ah

54 V XR STRUNOVÁ SEKAČKA FLEXVOLT – DCM5713

Nabízí stejný výkon jako nářadí s benzínovým motorem bez problémů s přepravou a mícháním paliva. Strunová sekačka DCM5713N také těží z 38 cm záběru, který umožňuje jeho použití pro jednoduché sekání trávy.

SPECIFIKACE	
Šířka záběru	38 cm
Provozní otáčky	0-5600 ot./min.
Průměr struny	2 mm
Délka struny	7,5 m
Hmotnost	6,6 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM5713N	Strunová sekačka 54 V XR FLEXVOLT bez baterie
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20650	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20652	Struna do strunové sekačky 2,5 mm x 68,6 m
DT20656	Víčko, cívka a struna pro strunovou sekačku

54 V XR STRUNOVÁ SEKAČKA/ KŘOVINOŘEZ FLEXVOLT – DCM571

Strunová sekačka 54 V XR FLEXVOLT umožňuje rychlé dokončení práce se záběrem 38 cm. Vysoce efektivní bezuhlíkový motor umožňuje delší provoz, vyšší odolnost a efektivitu. Dvourychlostní spínač s plynulou regulací otáček zajišťuje maximální kontrolu. 25cm kotouč Tri-Blade na keře součástí dodávky.

SPECIFIKACE	
Šířka záběru	38 cm
Otáčky při sekání strunou	0-5100 / 0-5600 ot./min.
Hmotnost	4,6 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCM571N	Křovinořez 54 V XR FLEXVOLT bez baterie
DCM571X1	54 V XR Křovinořez FLEXVOLT 1 x 9.0 Ah
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
DT20650	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20652	Struna do strunové sekačky 2,5 mm x 68,6 m
DT20656	Víčko, cívka a struna pro strunovou sekačku
DT20653	25cm nůž křovinořezu se třemi ostřími
DT20654	25,5cm nůž křovinořezu přímý
DT20655	23cm nůž křovinořezu se čtyřmi ostřími
DT20657	Sada adaptéru pro křovinořez

VYZKOUŠEJTE NOVÉ AKUMULÁTOROVÉ FLEXVOLT 54V ŘETĚZOVÉ PILY DEWALT – VÝKON K NEUVĚŘENÍ!

XR FLEXVOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS™

54V XR FLEXVOLT

54 V XR ŘETĚZOVÉ PILY FLEXVOLT S VYSOKÝM VÝKONEM 45 CM DCMCS574

54V řetězová pila je určena pro profesionální použití v terénu a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a více než 2× vyšší maximální točivý moment než benzinová řetězová pila s obsahem motoru 40 cm^3. Řetězová pila, která je schopna přeříznout 17palcová polena z bílého dubu již za 15 sekund při použití baterie DCB547, je vybavena odolným napínáním řetězu, které spolehlivě vydrží, automatickým mazáním pro dlouhou životnost, brzdou řetězu a vestavěným klíčem pro rychlé seřízení řetězu.
Až 65 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (9 Ah)
Až 85 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (12 Ah)
Až 115 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (15 Ah)

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Motor	54 V
Jmenovitý výkon	2100 W (s baterií DCB547)/ 2900 W (s baterií DCB549)
Výkon srovnatelný s benzínovým	40 cm^3
Lišta / řetěz	45 cm
Napínání řetězu	Dvojitý zámek
Opěrné hroty	Kovové
Maznice	Automatická
Hmotnost bez aku	5 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMCS574N	54 V XR FLEXVOLT řetězová pila 45 cm, bez baterie*
DCMCS574X1	Řetězová pila FLEXVOLT 54 V 45 cm, 1 x 5 Ah, nabíječka*
DT20687	45 cm lišta pro DCMCS574
DT20688	45 cm řetěz pro DCMCS574

*45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos řetězového kola, .050" rozteč, 62 článků, kulatý,: 4 mm

54 V XR ŘETĚZOVÉ PILY FLEXVOLT S VYSOKÝM VÝKONEM 50 CM DCMCS575

54V řetězová pila je určena pro profesionální použití v terénu a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a více než 2× vyšší maximální točivý moment než benzinová řetězová pila s obsahem motoru 50,2 cm³. Řetězová pila, která je schopna přeříznout 17palcová polena z bílého dubu již za 15 sekund při použití baterie DCB547, je vybavena odolným napínáním řetězu, které spolehlivě vydrží, automatickým mazáním pro dlouhou životnost, brzdou řetězu a vestavěným klíčem pro rychlé seřízení řetězu.
Až 65 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (9 Ah)
Až 85 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (12 Ah)
Až 115 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (15 Ah)

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Motor	54 V
Jmenovitý výkon	2900 W (s baterií DCB547)/ 3300 W (s baterií DCB549)
Výkon srovnatelný s benzínovým	> 50 cm³
Lišta / řetěz	50 cm
Napínání řetězu	Dvojitý zámek
Opěrné hroty	Kovové
Maznice	Automatická
Hmotnost bez aku	5,5 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMCS575N	54 V XR FLEXVOLT řetězová pila 50 cm, bez baterie*
DCMCS575X1	Řetězová pila FLEXVOLT 54 V 50 cm, 1 x 5 Ah*
DT20689	50 cm lišta pro DCMCS575
DT20690	50 cm řetez pro DCMCS575

* 50 cm Pro-Am, 3/8-9 nos řetězového kola, .050" rozteč, 68 článků, kulatý profil zubů,: 4 mm

NÁSTAVCE, KTERÉ LZE DOKOUPIT K MOTOROVÉ JEDNOTCE SPLIT BOOM

54V XR FLEXVOLT

54V XR nástavec strunové sekačky FLEXVOLT, bez baterie DCMASST1N

54V XR nástavec křovinořezu FLEXVOLT, bez baterie DCMASBC1N

54V XR nástavec tyčové pily FLEXVOLT, bez baterie DCMASPH6N

54V XR nástavec nůžek na plot FLEXVOLT, bez baterie DCMASPS5N

54 V XR MOTOROVÁ JEDNOTKA FLEXVOLT A NÁSTAVCE

Ekonomičtější řešení nářadí pro zahradní práce. Řada nástavců pokrývá nejběžnější venkovní aplikace: strunovou sekačku, křovinořez, tyčové nůžky na plot, tyčovou řetězovou pilu. Dobře vyvážená konstrukce a dělená hřídel poskytují kompaktní rozměry, které umožňují jednoduché ukládání a snadnou přepravu.

SPECIFIKACE	
Výkon	54 V
Regulovatelná rychlost	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano
Hmotnost (motorová jednotka)	6,4 kg

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCMAS5713X1*/**	54V XR FLEXVOLT motorová jednotka + sada strunová sekačka splitbom kit 1 X 9 Ah
DCMAS5713N*	54V XR FLEXVOLT motorová jednotka, bez baterie
DCMASBC1N	54V XR nástavec křovinořezu FLEXVOLT, samotný nástavec
DCMASST1N	54V XR nástavec strunové sekačky FLEXVOLT, samotný nástavec
DCMASPH6N	54V XR FLEXVOLT tyčové nůžky na plot s délkou lišty 55 cm roztečí nožů, samotný nástavec
DCMASPS5N***	54V XR FLEXVOLT tyčová pila, 20 cm, samotný nástavec

* Včetně ram. pásu ** Včetně brašny Softbag *** Včetně vysunovací tyče.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO STRUNOVOU SEKAČKU 54 V SPLIT BOOM
PRO AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

DT20680
54 V XR Split Boom křovinořez ~~čtyřzubým~~ pro DCMASBC1N
a (DCMASST1N při použití DT20684 sady nástavců)

DT20684
54 V XR Sada nástavců pro křovinořez Split Boom pro DCMASST1N

DT20685
54 V XR Sada nástavců pro tyčovou řetězovou pilu Split Boom pro DCMASPS5N

DT20686
54 V XR Sada tyčové řetězové pily a tyče Split Boom pro DCMASPS5N.
Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,043”, počet článků: 35, pilník: 4,5 mm

DT20681
54 V XRTyčová řetězová pila* Split Boom pro DCMASPS5N.
Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP,
tloušťka vodicích článků: 0,043”, počet článků: 35, pilník: 4,5 mm

DT20656
Kryt, cívka a struna pro DCMASST1N

DT20658 Cívka s rychloposuvem 2 mm x 6 m pro DCMASST1N

XR FLEX VOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS™

54V

DEWALT MOVIE

XR FLEX VOLT

DEWALT XR FLEXVOLT

VÝKON SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ | SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO

CO JE TO XR FLEXVOLT?

XR FLEXVOLT je řada 54V elektrického nářadí, která nabízí dosud nevídanou provozní dobu a výkon. Profesionální řemeslníci mohou poprvé spolehlivě provádět náročné stavební práce bez nutnosti zajistit si napájení ze sítě.

Tato inovace znamená, že můžete mít výkon jako u síťového nářadí, bez nepohodlí spojeného s používáním kabelů. **DEWALT XR FLEXVOLT** jediný akumulátor na trhu, který dokáže přepnout z napětí 54 V na 18 V, a proto je zpětně kompatibilní se stávajícím elektrickým nářadím řady XR.

AKUMULÁTOROVÝ VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

Při srovnání s tradičním síťovým nářadím představovaly i ty nejúčinnější akumulátorové systémy kompromis mezi přenosností a výkonem.

DEWALT uvolnil skutečný potenciál akumulátorových technologií a dodává stále se rozšiřující řadu 54 V elektrického nářadí bez kompromisů. To vše při výkonu jako u síťového nářadí a se svobodou akumulátorového nářadí.

KONVERTIBILNÍ AKUMULÁTOR

18V XR
Zpětně kompatibilní

54V XR FLEXVOLT
XR FLEXVOLT

DEWALT se zavázal nabízet praktičnost a pohodlí pro reálný svět.
Akumulátor XR FLEXVOLT je použitelný nejen v celé řadě 54V nářadí, ale je také zpětně kompatibilní se všemi stávajícími typy 18V nářadí platformy XR. Kotoučové pily, vrtačky, stolní pily, nastřelovací pistole, pily Alligator, rázové utahováky – profesionální řemeslníci nyní mohou provozovat veškeré elektrické nářadí, které potřebují, na jediném akumulátorovém systému.

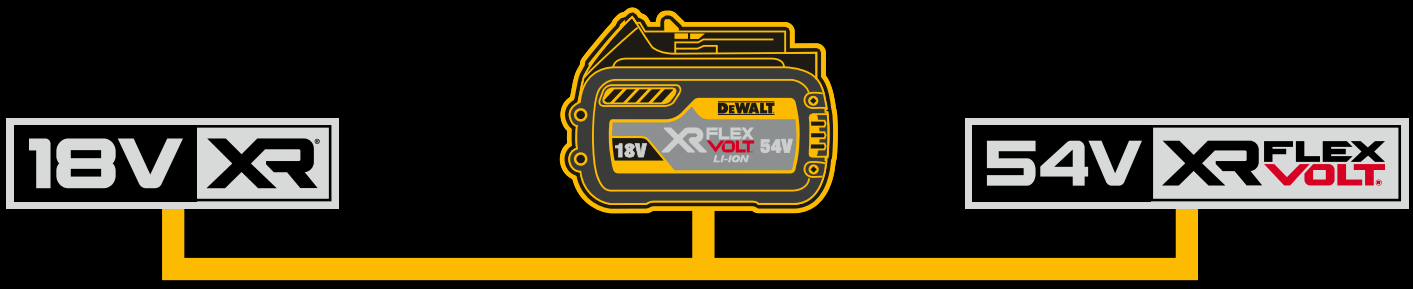

XR FLEX VOLT

POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Standardní akumulátory řady XR používají řetězce 5 článků o napětí 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahují jeden nebo dva takové řetězce zapojené paralelně, takže vzniká 18 V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah nebo 5 Ah.

Akumulátory FLEXVOLT jsou flexibilní. Propojují se paralelně pro 18 V nářadí a do série pro 54 V nářadí. Výsledek? Správný výkon pro elektrické nářadí – s prodlouženou dobou chodu a konzistentním výkonem.

12 AH

VĚTŠÍ JE NĚKDY LEPŠÍ

RUNTIME THAT CANNOT BE BEATEN

54V XR FLEX VOLT

DEWALT MOVIE

DOPORUČENÉ
NABÍJEČKY BATERIÍ 18 V A 54 V
PRO AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB118

Nabíječka DCB118 nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C. Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Nabíjí 8 A na portu.

XR FLEXVOLT DUÁLNÍ NABÍJEČKA DCB132

Nabíječka DCB132 dokáže nabíjet současně dva 54V akumulátory XR FLEXVOLT nebo 18V akumulátory XR s výstupem 4 A na každém portu.

XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB104

Dokáže nabíjet až čtyři akumulátory 12 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT současně. Tato rychlá nabíječka nabije 18V 5Ah akumulátor XR během 50 minut a 9Ah akumulátor XR FLEXVOLT během 75 minut. Nabíjí proudem 8 A na každém portu.

XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB117

Nabíječka DCB117 nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C. Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Nabíjí proudem 12 A na portu.

KÓD	POPIS VÝROBKU
DCB118	18V XR rychlonabíječka 8 Ah
DCB132	18V XR nabíječka se dvěma porty 4 Ah
DCB104	18V XR rychlonabíječka se 4 porty 8 Ah
DCB117	18V XR rychlonabíječka 12 Ah

O ZNAČCE DEWALT

S více než 95 lety zkušeností v navrhování a výrobě špičkových řešení pro profesionální stavební průmysl je značka DEWALT synonymem pro výkonnost, inovace a spolehlivost. Nářadí, které nese značku DEWALT, je zaručeně odolné: navržené tak, aby překonávalo očekávání stavebních firem i profesionálních řemeslníků, a to i v těch nejnáročnějších prostředích staveb.Pověstné kvality DEWALT bylo dosaženo díky odhodlání společnosti poskytovat ty nejlepší produkty ve své třídě, které dosahují nejvyšší úrovně odolnosti a ochrany koncového uživatele. DEWALT dodává kompletní řešení pro prostředí moderních staveb, včetně elektrického nářadí napájené ze sítě i akumulátorů, pilových kotoučů a příslušenství pro elektrické nářadí, nástavců pro odsávání prachu, kotev a upevňovacích prvků, pomůcek pro skladování na staveništi, laserů a přístrojů, generátorů, kompresorů a mnoho dalšího.
DEWALT také disponuje jednou z nejrozsáhlejších servisních sítí na světě.

Další podrobnosti naleznete na adrese www.DEWALT.cz.

XR FLEX VOLT
POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS

www.DEWALT.cz

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT je používána jako obchodní značka. DEWALT však nemůže být volán k zodpovědnosti za jakékoliv nepřesnosti popisu nebo ilustrací a vyhrazuje si právo na provádění změn specifikací bez předchozího oznámení.

Buďte první, kdo uvidí nové výrobky a speciální nabídky značky DEWALT. Zaregistrujte se na MyDEWALT.

MY DEWALT